


s88-BiDiB-Bridge

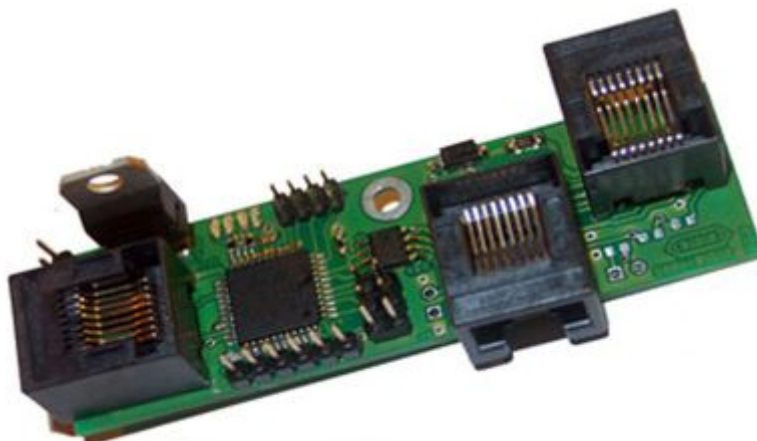

Die **s88-BiDiB-Bridge** ist eine Entwicklung, um s88-Module in das BiDiB-System einzubinden. Sie arbeitet als Brücke (Gateway) zwischen dem BiDiBus und dem s88-Bus.

Leistungsmerkmale:

- ein s88-Strang, bis zu 16 Module zu je 8 Meldern
- automatisches Anmelden am BiDiBus
- Quittungsmodus Secure-ACK implementiert (keine verlorenen Meldungen)
- Anzeige des aktuellen Zustands (Power, Verbindung, Nachricht) mit LEDs
- einstellbare Geschwindigkeit des S88-Busmasters
- konfigurierbar per Jumper oder mit dem Tool BiDiB-Monitor

Funktionen

(Text fehlt noch)

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=s88bridge&rev=1396469841>

Last update: **2016/07/05 10:48**

