

NeoControl EWS - Beispiele

Gruppeneffekte

Hausbeleuchtung

Es soll ein Haus mit 11 Zimmern beleuchtet werden. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist sollen mindestens 4, aber maximal 8 Zimmer beleuchtet werden.

Es wird Gruppe 3 sowie die Light Engine Elemente 40 bis 50 verwendet.

Die CVs für die Gruppeneffekte der Gruppe 3 fangen an bei: $782 + 3 \cdot 6 = 800$.

CV	Wert	Bedeutung
800	$131 = 128 + 3$	Bit 7 gesetzt für kontinuierlichen Ablauf, Bit 1+0 für Modus Hausbeleuchtung
801	40	Erstes Light Engine Element der Gruppe
802	50	Letztes Light Engine Element der Gruppe
803	19	Änderung der Beleuchtung minimal alle 200msec
804	$16 = 16 + 0$	Direktes ein- bzw. ausschalten der LEDs
805	$52 = 0 \times 34$	Mindestens 3 sollen aus bleiben (11-8) und mindestens 4 sollen an sein (Erlaubter Bereich jeweils 0..15 bzw. 0..F)

Dazu muß noch das LED Mapping gesetzt werden, zum Beispiel wie folgt:

Pos	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CV	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891
Wert/LEE	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	42	44	46

Die Positionen 10 bis 20 werden entsprechend den 11 Elementen des Effektes belegt. Zusätzlich werden die Positionen 21, 22 und 23 mit dem 3., 5. und 7. Element des Effektes belegt (Und somit werden jeweils 2 LEDs eingeschaltet).

Eingeschaltet wird der Gruppeneffekt über das Einschalten von SPORT 3. Danach werden durch die Baugruppe einzelne LEDs zufällig (im Raster von 200msec) eingeschaltet bis die Mindestanzahl überschritten ist. Ab diesem Zeitpunkt können einzelne LEDs auch wieder ausgeschaltet werden. Zudem wird überprüft das die Mindestzahl der ausgeschalteten LEDs eingehalten wird. Beim Ausschalten werden nach und nach mit einer zufälligen Abfolge alle noch eingeschalteten LEDs ausgeschaltet.

Benutzung des NodeScripting Wizard

Mit dem Script „NeoEWS: Konfiguration einer Lichtgruppe für Modus 3: Hausbeleuchtung“ können die Werte wie folgt gesetzt werden:

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Nummer der Lichtgruppe (0-15)

3

Nummer des ersten Lightports der Gruppe

40 :

Anzahl der Lightports der Gruppe
| >=1

11

Zeit pro Schritt: Minuten
| Min: 0,01s - Max: 10min 55sec

0

Zeit pro Schritt: Sekunden

0

Zeit pro Schritt: Hundertstel

20

Einschaltverhalten der LEDs in dieser Gruppe
| 1=An,3=Dimm,4=Neon,5=BlinkA,6=BlinkB,7=FlashA,8=FlashB,9=Double

1

Ausschaltverhalten der LEDs in dieser Gruppe
| 0=Aus,2=Dimm

0

Mindestzahl LEDs An (0-15)

4

Mindestzahl LEDs Aus (0-15)

3

Endloser Lauf der Gruppe

☒

Stripe-Pos der 1. LED

10

Zurück

Weiter

Abbrechen

https://forum.opendcc.de/wiki/

Printed on 2024/04/19 17:33

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Stripe-Pos der 2. LED	
Wenn min. 2 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 3. LED	
Wenn min. 3 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 4. LED	
Wenn min. 4 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 5. LED	
Wenn min. 5 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 6. LED	
Wenn min. 6 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 7. LED	
Wenn min. 7 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos der 8. LED	
Wenn min. 8 LEDs in dieser Gruppe	+1
Nummer oder +Offset oder -Offset	

Zurück Weiter Abbrechen

Einzig die zusätzlichen Einträge im LED Mapping müssen nachträglich über den CV-Editor gesetzt werden:

Pos	18	19	20	21	22	23
CV	896	897	898	899	890	891
Wert/LEE	48	49	50	42	44	46

Als Vorteil werden die Namen der einzelnen Elemente passend gesetzt.

TV-Simulation

Die TV-Simulation soll das Flackern eines TV-Gerätes simulieren. Es basiert auf der Implementierung die [hier](#) vorgestellt wurde. Insgesamt werden 4 LEDs angesteuert die durch verschiedene LED-Bausteine aufgebaut werden können:

WS2811

Hier werden 4 LEDs der folgenden Farben an die einzelnen Ausgänge angeschlossen: Rot, Grün, Blau und Weiß. Die 4 Light Engine Elemente werden in dieser Reihenfolge den LEDs zugeordnet.

WS2812 im Farbmodus

Hier werden 4 WS2812 LEDs benötigt, dazu müssen die Farben entsprechend den 4 WS2812 zugeordnet werden: Rot (32), Grün (107) und Blau (181). Für Weiß muß eine selbstdefinierte Farbe verwendet werden.

SK6812 im Farbmodus

Im Prinzip genau wie bei den WS2812 im Farbmodus, nur kann hier für Weiß der 4. Farbkanal verwendet werden.

WS2812 mit Einzel-LED-Ansteuerung

In diesem Fall sind zwei WS2812 ausreichend, die Rot, Grün und Blau-Elemente werden einfach auf die 3 Farbkanäle einer WS2812 LED gemappt. Für den weißen Anteil wird die 2. WS2812-LED verwendet und dort werden alle 3 Farbkanäle einfach dem vierten Light Engine Element zugeordnet

SK6812 mit Einzel-LED-Ansteuerung

Entsprechend der WS2812-Einzel-Ansteuerung, nur das nur eine SK6812-LED benötigt wird und Weiß auf das 4. LEE gemappt wird.

Somit kann mit jeder Konfiguration die man für einen Strang benötigt eine entsprechende Ansteuerung für die TV-Simulation gefunden werden.

CV-Werte

Es wird Gruppe 4 sowie die Light Engine Elemente 36 bis 39 verwendet.

Die CVs für die Gruppeneffekte der Gruppe 4 fangen an bei: $782 + 4 \cdot 6 = 806$.

CV	Wert	Bedeutung
806	$131 = 128 + 11$	Bit 7 gesetzt für kontinuierlichen Ablauf, Bit 3,1,0 für Modus TV
807	36	Erstes Light Engine Element der Gruppe
808	39	Letztes Light Engine Element der Gruppe
809	0	Schrittfrequenz für den TV-Effekt: 10msec
810	$16 = 16 + 0$	Direktes ein- bzw. ausschalten der LEDs
811	0	Nicht benötigt

Dazu muß noch das LED Mapping gesetzt werden, zum Beispiel wie folgt:

Pos	24	25	26	27
CV	892	893	894	895
Wert/LEE	36	37	38	39

Die Positionen 24 bis 25 werden entsprechend den 4 Elementen des Effektes belegt.

Mit dem Nodescripting Wizard und dem Script „NeoEWS: Konfiguration einer Lichtgruppe für Modus 11: TV-Simulation“ geht dies ganz einfach:

Mit der Checkbox „Benutze RGB-LEDs“ werden in diesem Fall auch gleich die Farben richtig gesetzt.

Ampel

Eine Ampel mit Fußgängersignalen soll konfiguriert werden (Gruppe 2):

CV	Wert	Bedeutung
794	$135 = 128 + 7$	Bit 7 gesetzt für endlosen Ablauf, Bit 2+1+0 für Modus Ampel+Fußgänger
795	0	Erstes Light Engine Element der Gruppe
796	9	Letztes Light Engine Element der Gruppe
797	49	Grundschrift 0,5sec (zum Beispiel Dauer Gelbphase)
798	$50 = 48 + 2$	Gedimmtes ein- bzw. ausschalten der LEDs
799	20	Grünphase $20 \times \text{Grundschrift} = 10\text{sec}$

Die ersten 3 Light Engine Elemente sind für die erste Fahrtrichtung, danach folgen die 3 Elemente für die Querrichtung. Und dahinter dann 2×2 Elemente für die Fußgänger. Um alle Ampeln mit eigenen

LED-Ausgängen zu versorgen kann das LED-Mapping wie folgt gesetzt werden.:

Pos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CV	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897
Wert/LEE	0	1	2	0	1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	6	7	8	9	8	9

Mit dem Nodescripting Wizard und dem Script „NeoEWS: Konfiguration einer Lichtgruppe für Modus 5ff: Ampel“ ist dies auch möglich:

BiDiB NodeScript Wizard ✕

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Nummer der Lichtgruppe (0-15)	2
Nummer des ersten Lightports der Gruppe Anzahl 6, bei Fußgänger 10 Lightports	00 :
Zeit pro Schritt: Minuten Min: 0,01s - Max: 10min 55sec	0
Zeit pro Schritt: Sekunden	0
Zeit pro Schritt: Hundertstel	50
Einschaltverhalten der LEDs in dieser Gruppe 1=An,3=Dimm,4=Neon,5=BlinkA,6=BlinkB,7=FlashA,8=FlashB,9=Double	3
Ausschaltverhalten der LEDs in dieser Gruppe 0=Aus,2=Dimm	2
Dauer Grünphase	20
Mit Stoppstelle	☐
Port der Stoppstellen (Port, Port+1) Nur gerade Portnummern (0,2,4,6)	0
Mit Fußgängerampel	☒

Zurück
Weiter
Abbrechen

BiDiB NodeScript Wizard ✕

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Gelb blinkend	☐
Endloser Lauf der Gruppe	☒
Benutze RGB	☐
Stripe-Pos Ampel Nord Rot	0
Stripe-Pos Ampel Nord Gelb Nummer oder +Offset oder -Offset	+1
Stripe-Pos Ampel Nord Grün Nummer oder +Offset oder -Offset	+1
Stripe-Pos Ampel Ost Rot Nummer oder +Offset oder -Offset	6
Stripe-Pos Ampel Ost Gelb Nummer oder +Offset oder -Offset	+1
Stripe-Pos Ampel Ost Grün Nummer oder +Offset oder -Offset	+1
Stripe-Pos Ampel Süd Rot Nummer oder +Offset oder -Offset	3
Stripe-Pos Ampel Süd Gelb	+1

< >

Zurück Weiter Abbrechen

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Stripe-Pos Ampel Süd Grün
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Stripe-Pos Ampel West Rot
| Nummer oder +Offset oder -Offset

9

Stripe-Pos Ampel West Gelb
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Stripe-Pos Ampel West Grün
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Stripe-Pos Fußgänger Nord Rot
| Nur mit Fußgängerampel
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Stripe-Pos Fußgänger Nord Grün
| Nur mit Fußgängerampel
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Stripe-Pos Fußgänger Ost Rot
| Nur mit Fußgängerampel
| Nummer oder +Offset oder -Offset

16

Stripe-Pos Fußgänger Ost Grün
| Nur mit Fußgängerampel
| Nummer oder +Offset oder -Offset

+1

Zurück

Weiter

Abbrechen

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.


Stripe-Pos Fußgänger Nord Grün	Nur mit Fußgängerampel	+1
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger Ost Rot	Nur mit Fußgängerampel	16
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger Ost Grün	Nur mit Fußgängerampel	+1
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger Süd Rot	Nur mit Fußgängerampel	14
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger Süd Grün	Nur mit Fußgängerampel	+1
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger West Rot	Nur mit Fußgängerampel	18
	Nummer oder +Offset oder -Offset	
Stripe-Pos Fußgänger West Grün	Nur mit Fußgängerampel	+1
	Nummer oder +Offset oder -Offset	

Zurück Weiter Abbrechen


Regenbogen

Mit den WS2812 RGB-LEDs (oder auch den RGBW-LEDs SK6812) kann man den Regenbogen-Effekt verwenden. Bei diesem durchlaufen die zur Gruppe gehörenden Lightports den in der NeoEWS verfügbaren Farbkreis. In dem folgenden Beispiel sind 256 LEDs (in einer 32*8-Matrix) mit dem Regenbogen-Effekt beaufschlagt. Die ersten 56 LEDs sind 56 Lightports zugeordnet, jeweils mit einem Farbabstand von 4 (somit wird der gesamte Umfang des Farbkreises in der Gruppe zu Anzeige gebracht). Dadurch können die nächsten 56 LEDs ebenso den ersten 56 Lightports zugeordnet werden, usw. Bis schließlich alle 256 LEDs dieser Gruppe angehören.

Hier das Ergebnis:

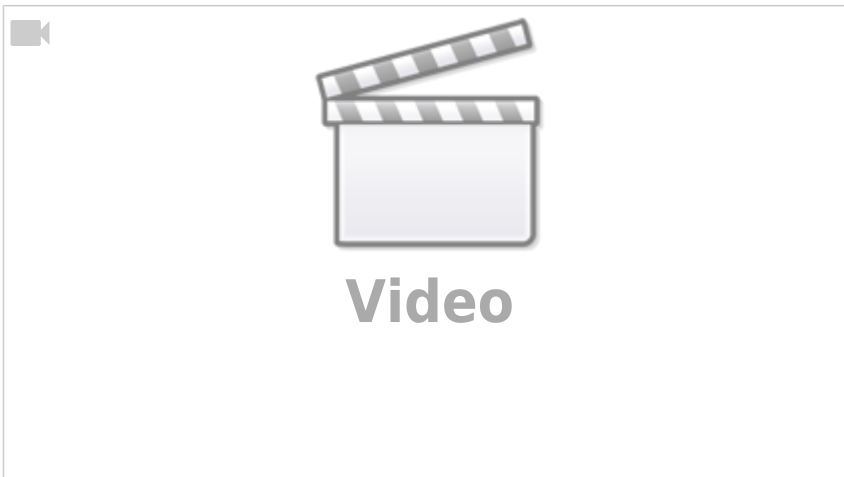


Und hier ein kleines Tutorial das die Erstellung des Effektes Regenbogen für die ersten 56 LEDs des Stripes zeigt:

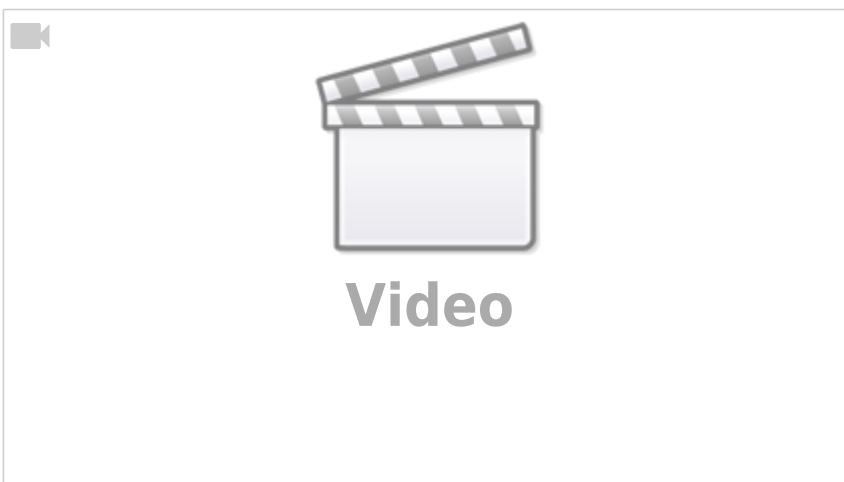


Makros

Hausbeleuchtung mit Fernseheffekt


Weiter oben wurde die Konfiguration der Hausbeleuchtung beschrieben. Weiterhin gibt es den Gruppeneffekt für eine TV-Simulation. Wenn nun ein Haus beleuchtet werden soll bei dem nicht nur die Zimmerbeleuchtung sondern zusätzlich auch eine TV-Simulation mit einem Befehl eingeschaltet werden soll, so kann man dies über zwei Makros erreichen. Das erste Makro schaltet in zwei aufeinanderfolgenden Schritten die beiden Gruppeneffekte ein:

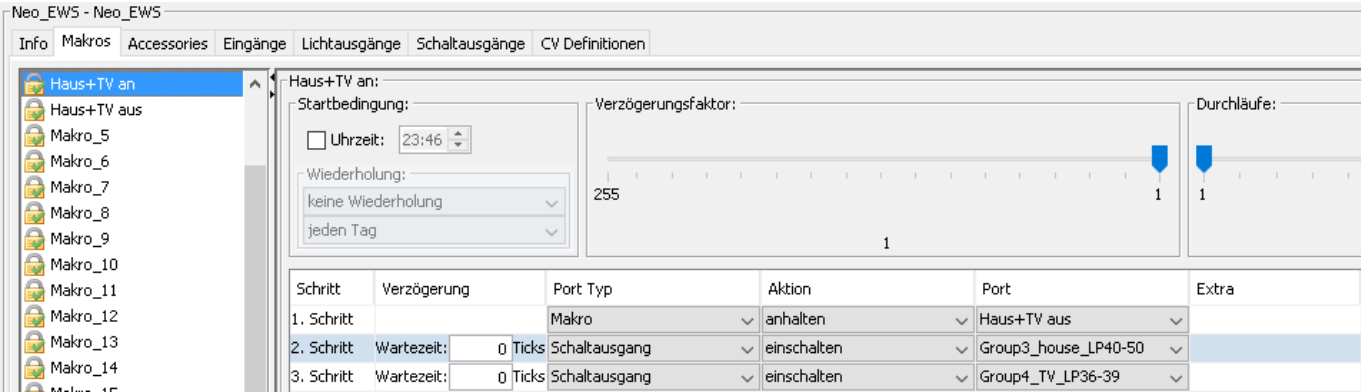

Das zweite Makro schaltet dann beide Gruppeneffekte wieder aus:

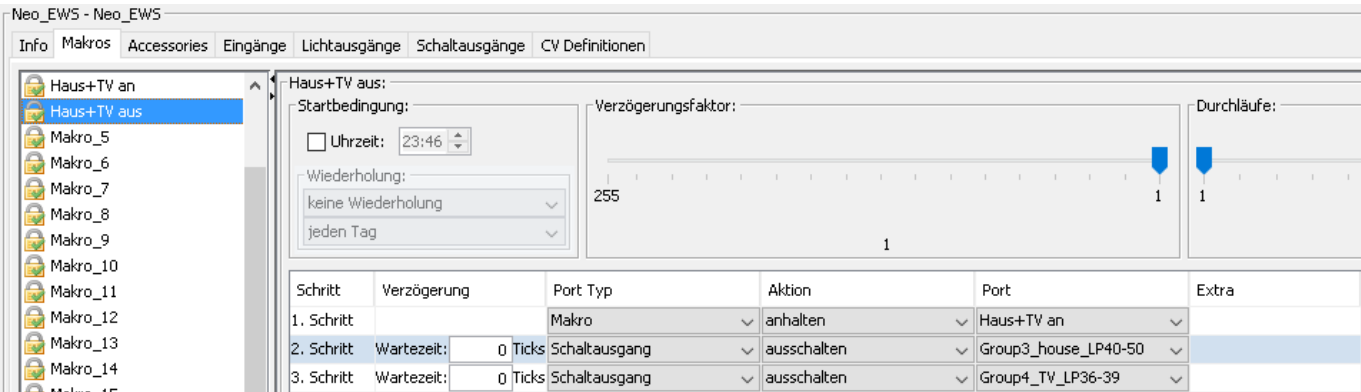

Diese beiden Makros können mit einem Accessory verknüpft werden.

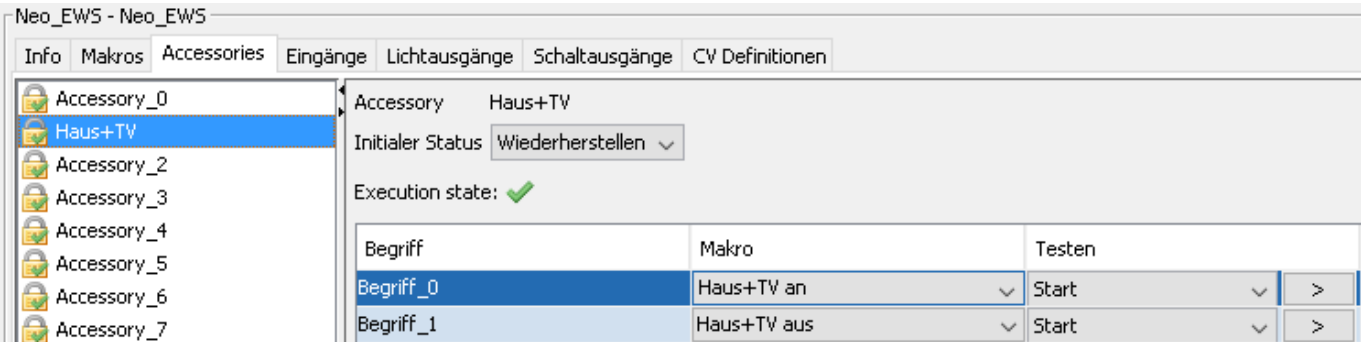


Hinweis: Auch wenn die beiden Effekte nun zusammen ein- und ausgeschaltet werden, können die beiden Gruppen unabhängig voneinander direkt ein- bzw. aus geschaltet werden.

Accessory LEDmapped

Ampel

Wenn die Ampelphasen vom Host-Programm direkt gesteuert werden können/sollen, kann die Ampel-Steuerung dem Host-Programm überlassen werden. Die einzelnen Ampelphasen können dann über ein Accessory gesteuert werden. In diesem Beispiel werden die LEDs einer Ampel wie folgt an die WS2811 angeschlossen:

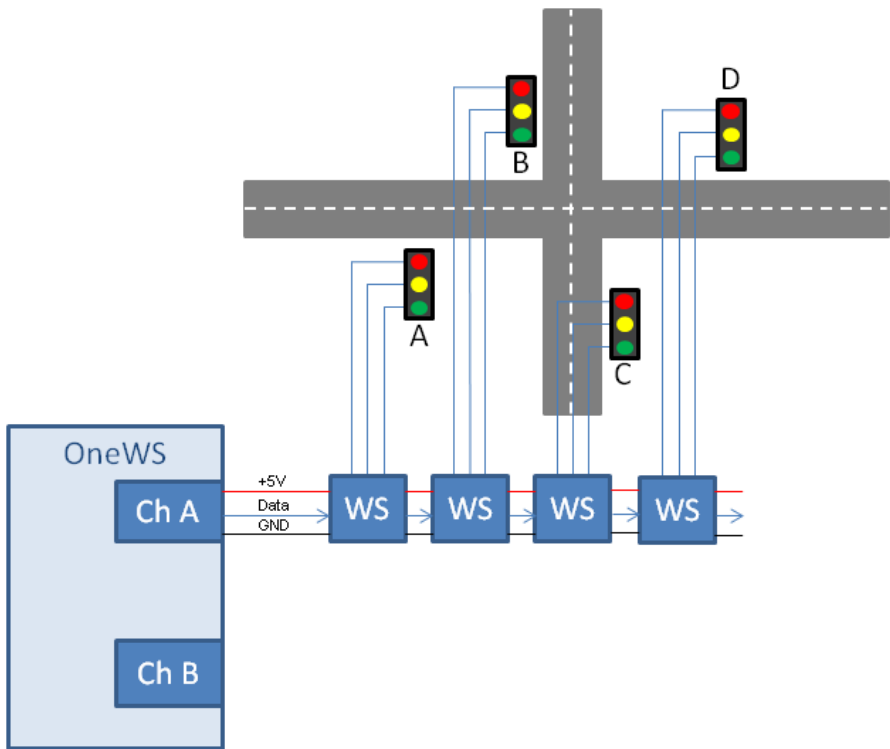

Die Ampeln A und D sowie B und C werden identisch geschaltet. Somit müssen 6 LEDs gesteuert werden, diese sind hier wie im Bild gezeigt an den Positionen 0 bis 5. Das Accessory 0 mit den Lightports 10 bis 15 soll verwendet werden. Zunächst wird die Grundkonfiguration für das Accessory festgelegt:

CV	Wert	Bedeutung
1139	$0x26 = 32 + 6 = 38$	Die oberen 4 Bit stehen für den Lichteffect, die 2 (bzw. 32) bedeutet gedimmtes Ein- und Ausschalten die unteren 4 Bit geben die Anzahl der betroffenen Light Engine Elements an, hier 6
1140	$0x00 = 0$	Das erste Light Engine Element. Da 6 benötigt werden, folgen noch 5 weitere
1141	$0x14 = 20$	200ms Pause zwischen den Übergängen

Die Bitmuster für jeden einzelnen Aspekt werden in den folgenden CVs festgelegt:

Phase	A rot Bit 0	A gelb Bit 1	A grün Bit 2	B rot Bit 3	B gelb Bit 4	B grün Bit 5	CV	Wert
1 - Alle rot	1	0	0	1	0	0	487	$0x09 = 9$
2 - RotGelb für AD	1	1	0	1	0	0	488	$0x0B = 11$
3 - Grün für AD	0	0	1	1	0	0	489	$0x0C = 12$
4 - Gelb für AD	0	1	0	1	0	0	490	$0x0A = 10$
5 - RotGelb für BC	1	0	0	1	1	0	491	$0x19 = 25$

Phase	A rot Bit 0	A gelb Bit 1	A grün Bit 2	B rot Bit 3	B gelb Bit 4	B grün Bit 5	CV	Wert
6 - Grün für BC	1	0	0	0	0	1	492	0x21 = 33
7 - Gelb für BC	1	0	0	0	1	0	493	0x11 = 17
8 - Alle aus	0	0	0	0	0	0	494	0x00 = 0

Die Light Engine Elemente werden wie folgt auf die Ausgänge der WS2811-Bausteine gemapped:

Ausgang	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WS-Baustein	#1 G	#1 R	#1 B	#2 G	#2 R	#2 B	#3 G	#3 R	#3 B	#4 G	#4 R	#4 B
Ampel/Farbe	A Rot	A Gelb	A Grün	B Rot	B Gelb	B Grün	C Rot	C Gelb	C Grün	D Rot	D Gelb	D Grün
CV	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
Wert	10	11	12	13	14	15	13	14	15	10	11	12

Dazu muß der WS2811-Modus mit Einzelbitsteuerung gesetzt werden, dazu ist folgende Konfiguration notwendig (aus [NeoControl EWS - Grundkonfiguration](#)):

Anwendung	CV 1135
Ein Strang mit WS2811 Bausteinen an einer NeoControl HW angeschlossen, die LEDs der WS2811 sollen einzeln angesteuert werden (nur max. 85 WS2811!)	0b00000001 = 0x01

Mit dem Nodescripting Wizard und dem Script „NeoEWS: Konfiguration eines Accessories für direkte LED-Ansteuerung“ sieht das wie folgt aus:

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

Nummer des Accessories

00 :

Name des Accessories

| Leer lassen um den Namen zu behalten

Ampel

Anzahl LEDs (1-8)

6

Ein-/Ausschaltverhalten

| 0=An/Aus, 1=Dimm, 2=Neon/Aus, 3=Neon/Dimm,

| 4=BlinkA, 5=BlinkB, 6=FlashA, 7=FlashB, 8=Double

1

Nummer des ersten Lightports des Accessory

10 :

Verzögerung zwischen Aus und Ein

| Übergangsdauer zum nächsten Begriff

| 0ms..1270ms (0..127)

20

LED-Muster Begriff 0

| Bit0=erster Lightport, Bit1=Zweiter, ...

| Dezimal (xxx), Binär ([bB]xxx), Hex ([hHxX]xxx)

b001001

LED-Muster Begriff 1

b001011

LED-Muster Begriff 2

b001100

LED-Muster Begriff 3

b001010

LED-Muster Begriff 4

b011001

Zurück

Weiter

Abbrechen

BiDiB NodeScript Wizard

Eingabewerte auswählen

Wählen Sie die Parameters für das Skript aus.

LED-Muster Begriff 5

b100001

LED-Muster Begriff 6

b010001

LED-Muster Begriff 7

0

Stripe-Pos der 1. LED

10

Stripe-Pos der 2. LED

+1

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 3. LED

+1

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 4. LED

+1

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 5. LED

+1

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 6. LED

+1

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 7. LED

13

| Nummer oder +Offset oder -Offset

Stripe-Pos der 8. LED

14

| Nummer oder +Offset oder -Offset

| Mehr Zuordnungen können manuell gesetzt werden

Zurück

Weiter


Abbrechen

Die restlichen Ausgänge der WS-Bausteine müssen noch angepasst werden:

Ausgang	8	9	10	11
WS-Baustein	#3 B	#4 G	#4 R	#4 B
Ampel/Farbe	C Grün	D Rot	D Gelb	D Grün
CV	886	887	888	889
Wert	15	10	11	12

Tag/Nacht Simulation

Beispiel muss noch ergänzt werden. Unter Verwendung Gruppeneffekt #65 „Farbwechsler interpoliert“.



From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**

Permanent link:

https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=onews:examples_onewsi&rev=1574439492



Last update: **2019/11/22 17:18**